


Погрузочный транспортер-фреза

PILOTOP

MACHINE & EQUIPMENT

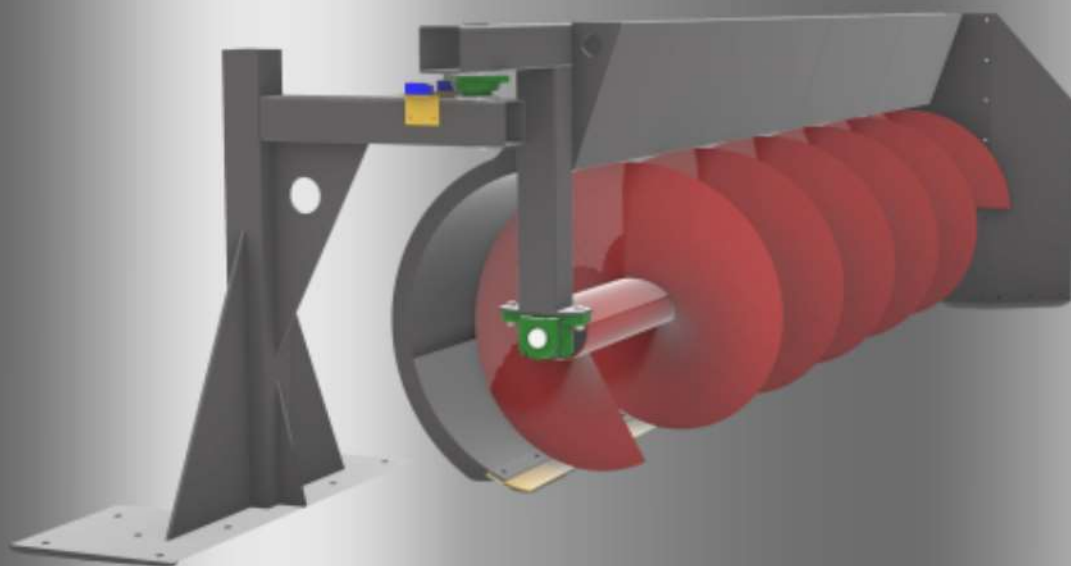

Машины & оборудование

Описание погрузочного транспортера

Шнековый погрузочный транспортер, погрузочная фреза


Погрузочный шнековый транспортер-фреза — это технологическое устройство, которое транспортирует материал для дальнейшей переработки с помощью передвижной конструкции с шнековым транспортером для сбора, вращением шнека и передвижением всей конструкции по полу материал подается в бункер. Из бункера, расположенного ниже уровня поверхности передвижения транспортера, материал далее транспортируется в необходимое место с помощью другого шнекового транспортера. В состав устройства входит бункер с решетом или вибрационным электродвигателем, подъемный шнековый транспортер, концевые выключатели для крайних положений, датчик уровня материала в бункере, который подает сигнал для запуска движения и работы шнека. Радиус сбора шнекового передвижного транспортера составляет от 3000 до 5000 мм под углом 160°, шнековый транспортер для сбора имеет диаметр 850-950 мм. Оборудование представляет собой один компактный блок и включает в себя конструкцию с движущимися колесами, консоль для крепления погрузочного транспортера, бункер для подъемного транспортера и подъемный шнековый транспортер. Погрузочный шнек приводится в движение электродвигателем мощностью 3,0 кВт с шнековым редуктором, колеса в движение приводятся электродвигателем мощностью 0,25 кВт с электромагнитным тормозом и редуктором. Перемещение и скорость подачи материала регулируются с распределительного щита на основе данных датчика уровня в бункере.




Описание погрузочного транспортера

Компоненты погрузочного шнекового транспортера

1. Погрузочный шнековый транспортер с вместимостью для подачи и транспортировки материала до 20 м³/ч, часть сушилок SPB2, SPB5, SPB10, в комплект входят:
 - A. Погрузочный шнековый транспортер D=850 мм с передвижной конструкцией
 - B. Бункер с решетом
 - C. Подъемный шнековый транспортер D=180 мм, длина 4 м
 - D. Концевые выключатели
 - E. Датчик уровня в бункере
2. Погрузочный шнековый транспортер с вместимостью для подачи и транспортировки материала свыше 20 м³/ч, часть сушилок SPB20, SPB30, SPB30+, в комплект входят:
 - A. Погрузочный шнековый транспортер D=950 мм с передвижной конструкцией
 - B. Бункер с решетом
 - C. Подъемный шнековый транспортер D=220 мм, длина 4 м
 - D. Концевые выключатели
 - E. Датчик уровня в бункере

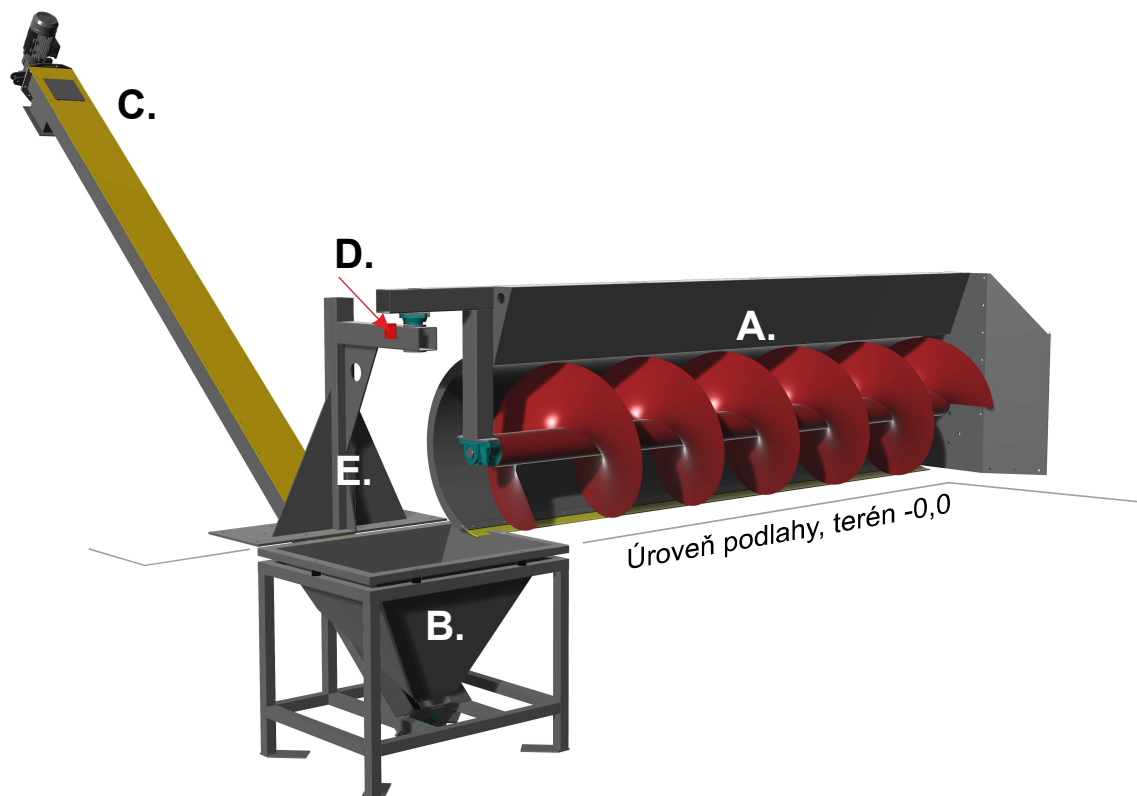


Размер погрузочного транспортера

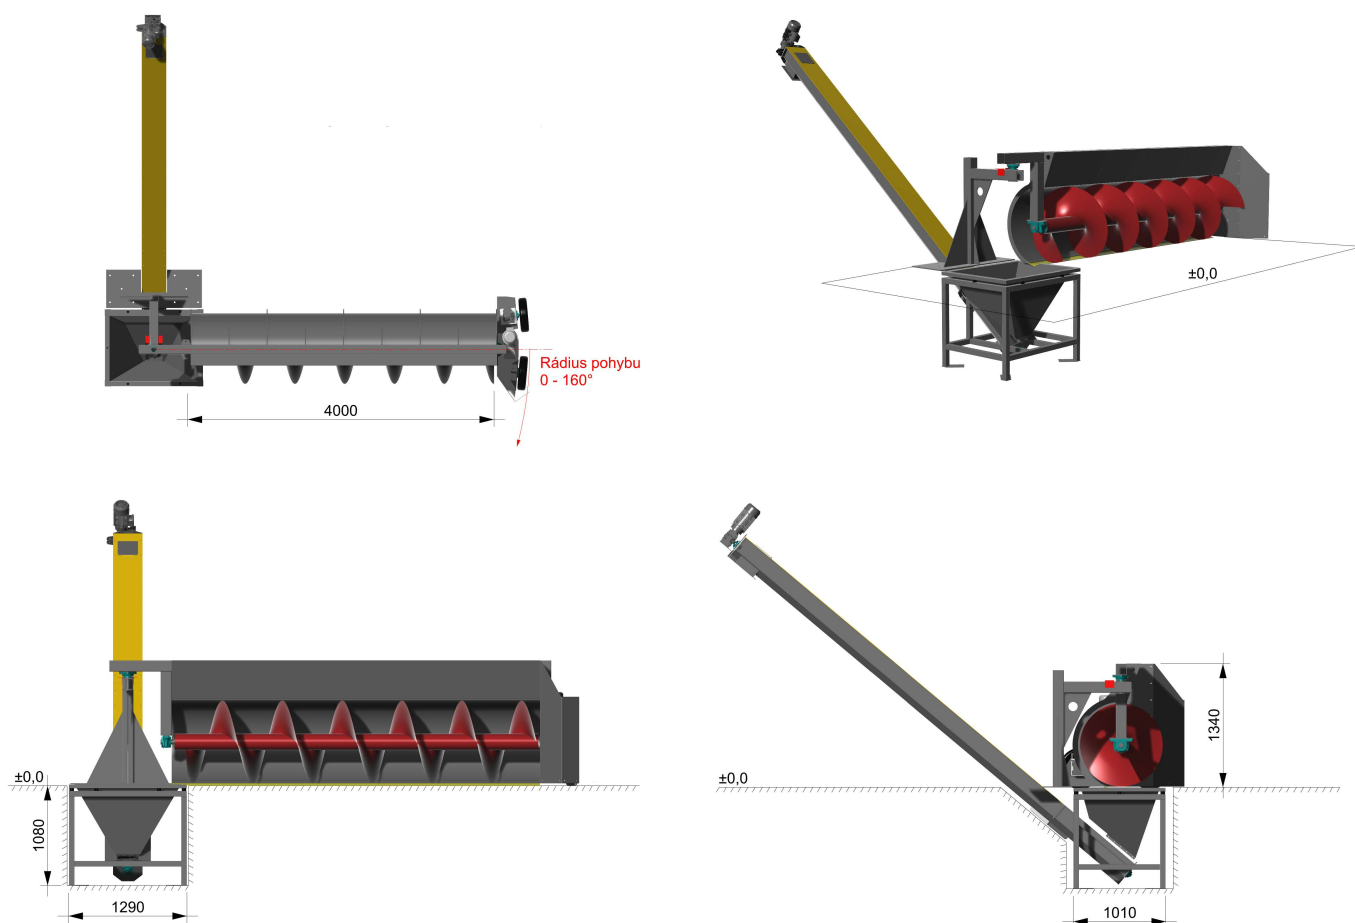

Варианты погрузочного транспортера

Тип	PDD3 (длина шнека 3 м)	PDD4 (длина шнека 4 м)	PDD5 (длина шнека 5 м)
Радиус сбора шнекового транспортера 	3000 мм/160°	4000 мм/160°	5000 мм/160°
Габаритные размеры узла для установки, с радиусом 160° 	9000x4500 мм	10500x5500 мм	12000x6500 мм
Общая электрическая мощность погрузочного транспортера	5,5 кВт	5,5 кВт	6,5 кВт
Общий вес	1800 кг	2050 кг	2510 кг

Реализация

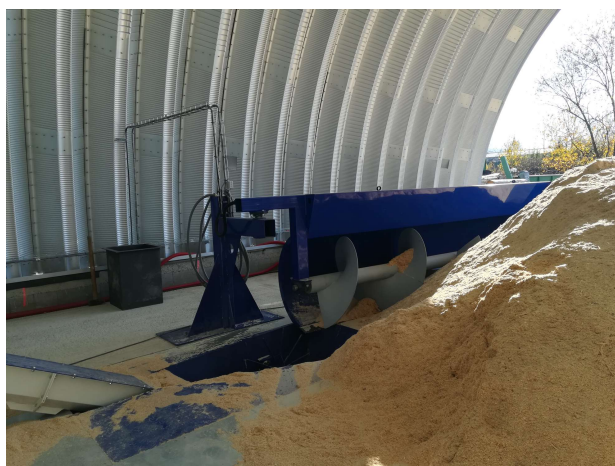

Контакты

DILOTOP MACHINE & EQUIPMENT

DILOTOP s.r.o.
Štefánikova 220/20h
742 21 Kopřivnice

Продажи

Юрий Руцак
info@dilotop.com
+420 602 407 975

*Проектирование, разработка,
производство и сервис
CEO*

Ярослав Янак
tech@dilotop.com
+420 722 675 237

www.dilotop.com